

CAJA DE REGISTRO DE ACERA

Para sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.

Paredes lisas sin porosidad, permiten una fácil limpieza.
Herméticos 100% en sus ensamblés.



Caja
alineada



Caja Ciega
(De arranque)



Caja no
alineada 135°



Caja no
alineada 90°

VENTAJAS

Larga vida útil

Fabricada con 100% Polietileno, mediante proceso de rotomoldeo, son altamente DURABLES.

Adaptabilidad

La BASE, con sección octogonal facilita la instalación de tuberías de 175 mm y 220 mm para recolectar eficientemente las aguas servidas y su borde superior con sección cilíndrica permite recibir un nepló Novafort de 440 mm (ELEVADOR) para extender la altura de la caja hasta el nivel de acera.

La base puede ser alineada, ciega y no alineada de acuerdo a los ángulos de desviación del proyecto.

Uniones 100% Herméticas


Las tuberías de entrada y salida así como el elevador, se acoplan perfectamente a las cajas mediante empaques de caucho que garantizan la hermeticidad.

Rapidez

Por su bajo peso son muy livianas y fáciles de instalar. Siempre adaptable a la necesidad de la obra.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

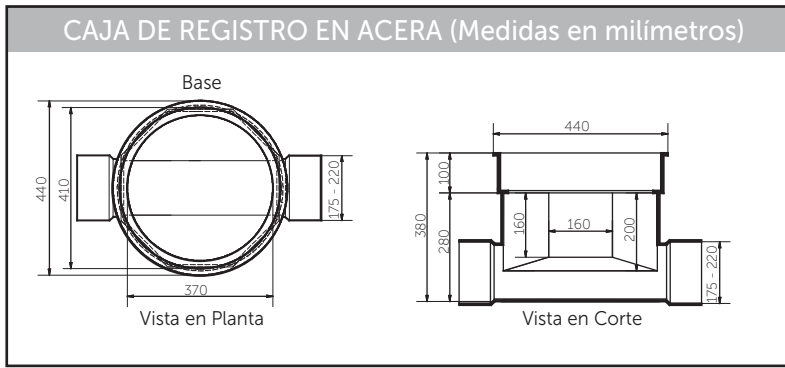

La caja incluye:

1 base de PE.

1 hidrosello NF440.

2 anillos de caucho si tiene una entrada y una salida.

1 anillo de caucho si es ciega.

1 anillo de caucho base o 1 anillo de caucho elevador de 110 mm.

Si tiene alguna entrada adicional se suministrará el correspondiente anillo de caucho por separado.

PROCESO DE INSTALACIÓN DE LA ACOMETIDA PREDIAL A LA BASE



Marcación



Perforación



Colocación de empaques



Conexión de las Tuberías



Colocación del elevador

EMPRESA CON CUÁDRUPLE CERTIFICACIÓN :



Calidad
ISO 9001



Medio Ambiente
ISO 14001



Seguridad y Salud
OHSAS 18001



Laboratorios
ISO/IEC 17025

Rev.: 2016- 05 - 25

MEXICHEM ECUADOR S.A.
Durán: Km. 4.5 Vía Durán - Tambo Telf.: 3716900 2805100
Quito: Av. Siena 2-14 y Miguel Ángel, Sector La Primavera-Cumbayá Telf.: 02 3934420

www.facebook.com/plastigama - www.plastigama.com

PLASTIGAMA